



WhatsApp



WeChat

广州星伯仑光电科技有限公司
X LIGHTING CO., LIMITED

Web: www.xstagelight.com

www.xlighting.com

www.xkineticlight.com


E-mail: info@xstagelight.com

Tel: +86-20-3278 9826

Whatsapp: +86 159 7549 0982

Add: A8 Building Meiwan Industrial Park, Huadu District, Guangzhou, China

地址: 广州市花都区空港美湾科技园A区A8栋

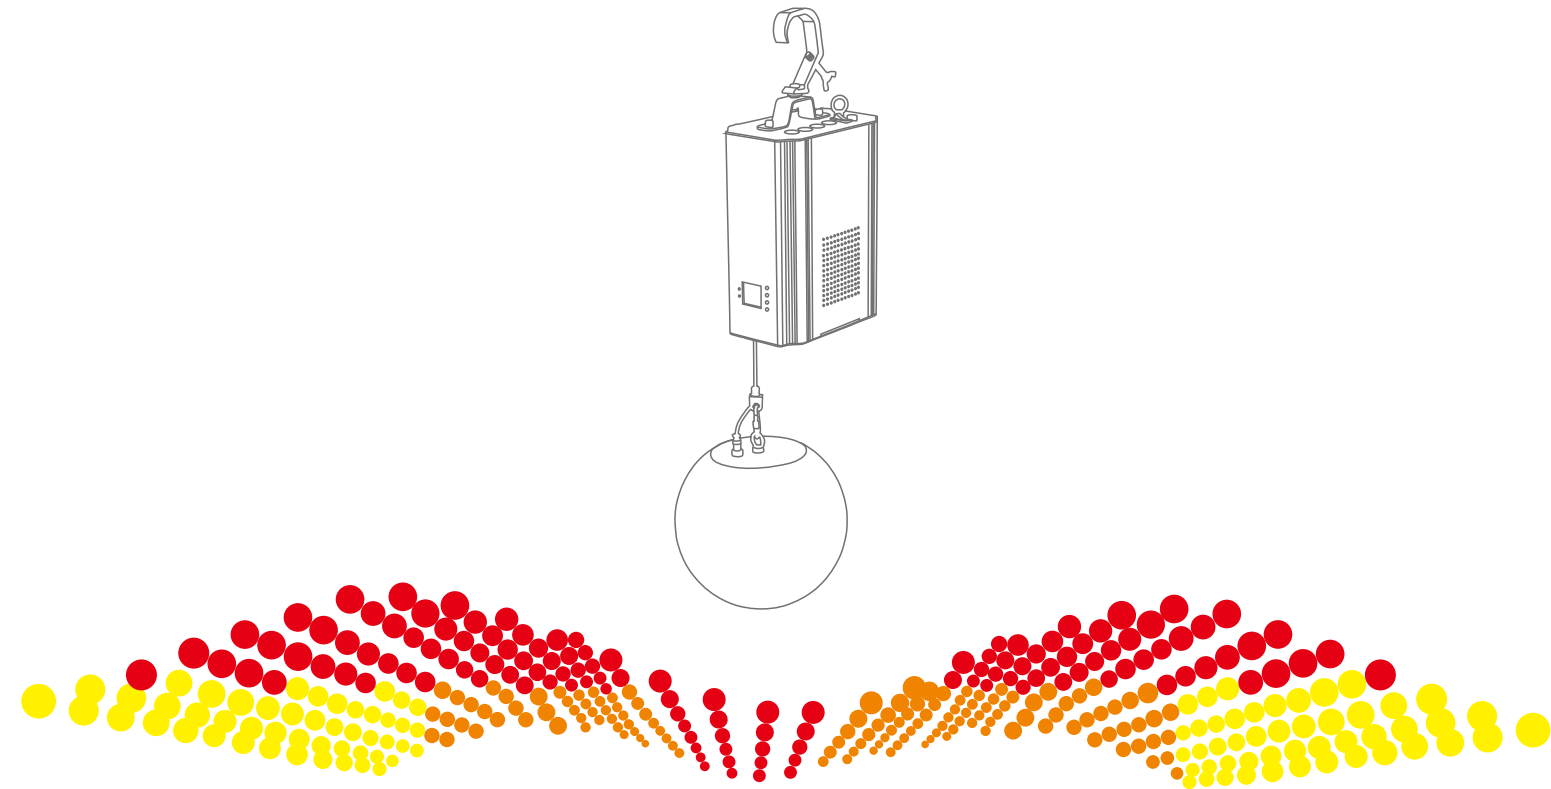

XLIGHTING
星伯仑光电

公司简介

Company Profile

广州星伯仑光电科技有限公司拥有专业的人才和一流的安装调试技术；以及一支强大营销团队。我们始终秉承“品质卓越、技术雄厚、售前售后服务完善”的企业宗旨。

我们在灯光行业不断创新及开拓市场，是一家专业从事灯光设备的研究、设计、生产、安装、娱乐工程于一体的综合性企业。产品设备广泛用于专业剧场，娱乐中心、酒吧、俱乐部、夜总会及企事业单位多功能会议厅等等。目前已供应升降球，摇头灯、LED舞台灯具，LED显示屏等系列产品供客户选择。自产品投入市场以来，得到业界人士响应、支持及好评。产品95%出口世界各地。

在未来，我们将会以最饱满的热情致力于专业舞台灯光的发展，我们全力以赴！因为专注，所以更专业！您的信任也是我们最大的保障。


X Lighting Co., Limited, is a professional manufacturer which of research, development and produce in LED stage lighting equipments, and which committed to the research and technology in photoelectric technology development, enjoyed a good reputation in the industry.

The company has the high quality professional technicians, staff and management personnel. The production quality were stable, new product emerge in endlessly, and provide best after-sales for the customer.

Our products cover the professional performance stage lighting, Entertainment Lighting, and outdoor recreation decorative lighting. It's successively passed through the export CE and ROSH certification.

In Europe, North America, South America, Southeast Asia have long-term cooperative dealers, company product application engineering was part of local country or region as the industry demonstration project. Best-selling products at home and abroad, deeply customer high praise.

We believe higher quality is our life, honest is our life, Sincerely welcome friends to visit and guide, win-win cooperation and common development.



案例 CASE



轻机械灯光系统 X WINCH SYSTEM

升降机

X WINCHES

- ✦ 12 years of experience/12年行业经验
- ✦ 8+Winch sizes for any use case/8+升降机规格，适配各类使用场景
- ✦ All compatible and easy to combine/全系列兼容，便于组合使用

灯具设备

LIGHT FIXTURES

- ✦ 60+ standard light fixtures/60+款标准灯具
- ✦ Custom fixture development/可定制灯具开发
- ✦ 3rd party fixtures, objects and stage tech possible to connect/支持连接第三方灯具、物体及舞台技术设备

软件

SOFTWARE

- ✦ All types of customisation possible with our in-house software development team/自研软件开发团队可提供各类定制化服务

硬件与驱动

HARDWARE & DRIVERS

- ✦ In-house development of hardware and drivers/硬件与驱动均为自主研发
- ✦ System compatibility guaranteed/保障系统兼容性

Products passed CE, FCC, RoHS,PSE,
BIS certifications

TUV,SGS,ISO9001 Audit supplier



产品专利号

Product Patent Number

CN202420489771.0

CN202430208793.0

CN202420152288.3

CN202321661174.3

CN202420020180.9

CN202322019721.4

CN202323128182.4

CN202220940926.9

CN202322935641.3

CN202322778382.8

CN202321814376.7

CN201820176659.6

CONTENTS

目录



- 升降机
X WINCH
01-03
- 20kg-60kg 巨擎
Pro Max
04-09
- 15kg 力擎
Power Pro
10-12
- 6kg 稳载
Sureload
13-14
- 1-3kg 灵动
Smart
15-33
- 控制系统
Control System
34

X-K60

X Winch L1

5kg承重 8m行程
Load 5kg 8Meter



X-K62

X Winch L2

15kg承重 9m行程
Load 15kg 9Meter



X-K67

X Winch L3

25kg承重 12m行程
Load 25kg 12Meter



X-K63

X Winch L4

15kg承重 12m行程
Load 15kg 12Meter



Technical Parameter 技术参数

Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 260W	功率: 260W
Lifting height: 0-8meter	升降高度: 0-8米
Load weight: 5kgs	负载重量: 5kg
Case Material: Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金
Case Color:Black spray.	机箱颜色: 黑色外壳
Control Model:DMX512, MADRIX	控制: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size: L29*W18*H39cm	升降机尺寸: 长29*宽18*高39cm
N.W: 10.1kg	净重: 10.1kg

Technical Parameter 技术参数

Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 700W	功率:700W
Lifting height: 0-9meter	升降高度: 0-9米
Load weight: 15kgs	负载重量: 15kg
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金
Motor: Servo motor	电机: 伺服电机
Black spray	机箱颜色: 黑色外壳
Control Model:DMX512, MADRIX	控制: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size: L31*W19.6*H45.5cm	升降机尺寸: 长31*宽19.6*高45.5cm
N.W: 14.6kg	净重: 14.6kg

Technical Parameter 技术参数

Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45	输入信号: DMX512 和 Rj45
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45	输出信号: DMX512 和 Rj45
Lifting height: 8 meter/12meter	升降高度: 8米/12米
Load weight: 25 kgs	负载重量: 25kg
Control Channel: 7CH	控制通道: 7通道
With RDM	带 RDM
Motor: 750W Servo Motor	电机: 750W 伺服电机
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金材质
Black spray.	机箱颜色: 黑色外壳
Control Model:DMX512, MADRIX	控制: DMX512、MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size : L37.5*W26*H56cm	升降机尺寸: 长37.5*宽26*高56cm
N.W: 24.4kg	净重: 24.4kg

Technical Parameter 技术参数

Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 1000W	功率: 1000W
Lifting height: 0-12meter	升降高度: 0-12米
Load weight: 15 kgs	负载重量: 15kg
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金
Black spray.	机箱颜色: 黑色外壳
Control Model:DMX512, MADRIX	控制: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size : 43*30*18.5cm	升降机尺寸: 43*30*18.5cm
N.W: 20.3kg	净重: 20.3kg

X-K65

X Winch L5

15kg承重 8m行程

Load 15kg 8Meter



X-K66

X Winch L6

60kg承重 12m行程

Load 60kg 12Meter



X-K70A

Kinetic Scen

V1000/V1500

动能屏



X-K70B

Kinetic Scen

H1000

动能屏



Technical Parameter	技术参数
Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512	输入信号: DMX512
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512	输出信号: DMX512
Lifting height: 8 meter	升降高度: 8米
Load weight: 15 kgs	负载重量: 15kg
Control Channel: 4CH	控制通道: 4通道
With RDM	带RDM
Motor: 750W Servo Motor	电机: 750W伺服电机
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金材质
Black spray.	机箱颜色: 黑色
Control Model: DMX512, MADRIX	控制: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size : L63.5*W26.5*H40.5cm	升降机尺寸: 长63.5*宽26.5*高40.5cm
N.W: 29.4kg	净重: 29.4kg

Technical Parameter	技术参数
Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45	输入信号: DMX512 & RJ45
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45	输出信号: DMX512 & RJ45
Lifting height: 0-12meter	升降高度: 0-12米
Load weight: 20/30/40/50/60 kgs	负载重量: 20/30/40/50/60kgs
Control Channel: 7CH	控制通道: 7通道
With RDM	带RDM
Motor: 750W Servo Motor	电机: 750W伺服电机
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金材质
Black spray.	机箱颜色: 黑色喷涂
Control Model: DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Winch Size : L72*W36*H49cm	升降机尺寸: 长72*宽36*高49cm
N.W: 41.6kg	净重: 41.6kg

Technical Parameter	技术参数
One winch+ one screen	一个升降机+一个屏幕
Winch:	升降机:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45	输入信号: DMX512&RJ45
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45	输出信号: DMX512和RJ45
Lifting height: 0-12meter	升降高度: 0-12m
Winch Channel: 7CH	升降机通道: 7CH
With RDM	带RDM
Motor: 750W Servo Motor	电机: 750W伺服电机
Winch Size: L72*W36*H49cm	升降机尺寸: 长72*宽36*高49cm
N.W: 41.6kg	净重: 41.6kg
Screen:	屏幕:
Pixel: P3.91	像素: P3.91
Size: W500*H1000mm / W500*H1500mm	尺寸: W500*H1000mm/W500*H1500mm

Technical Parameter	技术参数
One winch+ one screen	一个升降机+一个屏幕
Winch:	升降机:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45	输入信号: DMX512和RJ45
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45	输出信号: DMX512&RJ45
Lifting height: 0-12meter	升降高度: 0-12m
Winch Channel: 7CH	升降机通道: 7CH
With RDM	带RDM
Motor: 750W Servo Motor	电机: 750W伺服电机
Winch Size: L72*W36*H49cm	升降机尺寸: 长72*宽36*高49cm
N.W: 41.6kg	净重: 41.6kg
Screen:	屏幕:
Pixel: P3.91	像素: P3.91
Size: W1000*H500mm	尺寸: W1000*H500mm


X-K70C

Kinetic Scen
SH1000
动能屏



X-K73

Kinetic Triangle
Screen S80
动能屏

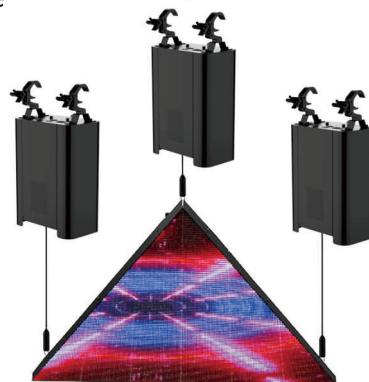

X-K71A

Kinetic Scen
P1000
动能屏



X-K71B

Kinetic Scen
SP1000
动能屏



Technical Parameter 技术参数

One winch+ one screen
Winch:
 Input voltage: 90-240V 50/60Hz
 Input signal: DMX512 & Rj45
 Output voltage: 90-240V
 Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
 Output signal: DMX512 & Rj45
 Lifting height: 0-12meter
 Winch Channel: 7CH
 With RDM
 Motor: 750W Servo Motor
 Winch Size: L72*W36*H49cm
 N.W: 41.6kg
Screen:
 Pixel: P3.91
 Size: W1000*H1000mm

一台升降机+一个屏幕
升降机:
 输入电压: 90-240V 50/60Hz
 输入信号: DMX512和RJ45
 输出电压: 90-240V
 输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
 输出信号: DMX512和RJ45
 升降高度: 0-12m
 升降机通道: 7CH
 带RDM
 电机: 750W 伺服电机
 升降机尺寸: 长72*宽36*高49cm
 净重: 41.6kg
屏幕:
 像素: P3.91
 尺寸: W1000*H1000mm

Technical Parameter 技术参数

Three winch+ one screen
Winch:
 Input voltage:90-240V 50/60Hz
 Power: 700W
 Lifting height: 0-9meter
 Control Model:DMX512, MADRIX
 Work permit temperature:-10-50°
 Size: L31*W19.6*H45.5cm
 N.W: 14.6kg
Screen:
 Pixel: P3.91
 Screen Size: 80cm/Side
 Dispaly: Video processor
 差异: 视频处理器

三个升降机+一个屏幕
升降机:
 输入电压: 90-240V 50/60Hz
 功率: 700W
 起升高度: 0-9米
 控制模式: DMX512、MADRIX
 工作许可温度: -10-50°
 尺寸: L31*W19.6*H45.5cm
 净重: 14.6kg
屏幕:
 像素: P3.91
 屏幕尺寸: 80cm/侧
 差异: 视频处理器

Technical Parameter 技术参数

Winch:
 Input voltage: 90-240V 50/60Hz
 Input signal: DMX512 & Rj45
 Output voltage: 90-240V
 Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
 Output signal: DMX512 & Rj45
 Lifting height: 8 meter
 Control Channel: 4CH
 With RDM
 Motor: 450W Servo Motor
 Winch Size: L31*W19.6*H45.5cm
 N.W: 14.6KG
Screen:
 Pixel: P3.91
 Size: L1000*W500mm

升降机:
 输入电压: 90-240V 50/60Hz
 输入信号: DMX512和RJ45
 输出电压: 90-240V
 输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
 输出信号: DMX512和RJ45
 升降高度: 8米
 控制通道: 4CH
 带RDM
 电机: 450W伺服电机
 升降机尺寸: L31*W19.6*H45.5cm
 净重: 14.6kg
屏幕:
 像素: P3.91
 尺寸: L1000*W500mm


Technical Parameter 技术参数

Winch:
 Input voltage: 90-240V 50/60Hz
 Input signal: DMX512 & Rj45
 Output voltage: 90-240V
 Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
 Output signal: DMX512 & Rj45
 Lifting height: 8 meter
 Winch Channel: 4CH
 With RDM
 Motor: 450W Servo Motor
 Winch Size: L31*W19.6*H45.5cm
 N.W: 14.6kg
Screen:
 Pixel: P3.91
 Size: W1000*H1000mm

升降机:
 输入电压: 90-240V 50/60Hz
 输入信号: DMX512和RJ45
 输出电压: 90-240V
 输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
 输出信号: DMX512&RJ45
 升降高度: 8米
 升降机通道: 4CH
 带RDM
 电机: 450W伺服电机
 升降机尺寸: L31*W19.6*H45.5cm
 净重: 14.6kg
屏幕:
 像素: P3.91
 尺寸: W1000*H1000mm

X-K41A

Kinetic Moving Beam Ring
Limitless D130cm
动能摇头无极光束环
直径130厘米



X-K41B

Kinetic Moving Beam Ring
Limitless D130cm
动能摇头无极光束环
直径130厘米



X-K42A

Kinetic Laser Ring
动能激光环



X-K42B

Kinetic Laser Ring
动能激光环



Technical Parameter **技术参数**

Winch:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45
Output voltage: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45
Lifting height: 8 meter
Control Channel: 7CH
With RDM
Control Model: DMX512, MADRIX
Size: L37.5*W26*H56cm
N.W: 24.4kg


Beam ring:
Beam Lights: 12pcs * 60W RGBW
Ring lights: 12*18pcs RGB 5050 Led
Channel: 26/61通道
Ring size: Diameter 130cm / 40kg



Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one beam ring
升降机:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45
Output voltage: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45
Lifting height: 0-10meter
Winch: Channel: 7CH
With RDM
Control Model: DMX512, MADRIX
Motor: 750W Servo Motor
Winch Size: L72*W36*H49cm
N.W: 41.6kg

Beam ring:
Beam Lights: 12pcs * 60W RGBW
Ring lights: 12*18pcs RGB 5050 Led
Channel: 26/61CH
Ring size: Diameter 130cm / 40kg

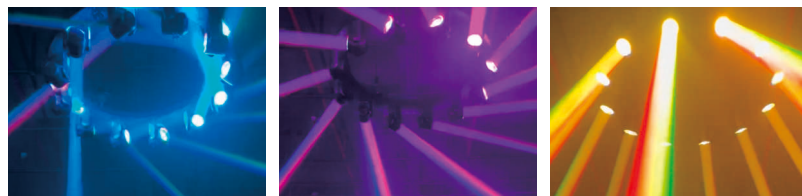

Technical Parameter **技术参数**

Winch:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45
Output voltage: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45
Lifting height: 9 meter
Control Channel: 4CH
With RDM
Control Model: DMX512, MADRIX
Winch Size: 30*19.6*45.5cm
N.W: 14.6kg

Laser ring:
Laser power: 12pcs * 3W RGB
Scanner: 25K
Channel: 12/15/144/180通道
Ring size: Diameter 90cm / 24kg



Technical Parameter **技术参数**


One winch+ one laser ring
升降机:
Input voltage: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & RJ45
Output voltage: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & RJ45
Lifting height: 0-10meter
Control Channel: 7通道
支持RDM协议
电机: 750W伺服电机
Control Model: DMX512, MADRIX
Winch Size: L72*W36*H49cm
N.W: 41.6kg

Laser ring:
Laser power: 12pcs * 3W RGB
Scanner: 25K
Channel: 12/15/144/180CH
Ring size: Diameter 90cm / 24kg




X-K16H

Kinetic Beam Ring D140cm
动能光束环 直径140cm



X-K16CPro

Kinetic Beam Ring D90
48*20W 升降光束环

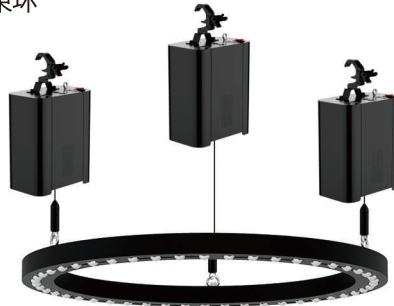

X-K16D

Kinetic Beam Ring D90
动能光束环




X-K16F

Beam Ring D90cm
光束环 直径: 90cm




Technical Parameter **技术参数**

Three winch+ one beam ring	三个升降机+一个光束环
Input voltage: 90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Input signal: DMX512 & Rj45	输入信号: DMX512 & Rj45
Output voltage: 90-240V	输出电压: 90-240V
Output Power: 110V/900W, 220V/1500W	输出功率: 110V/900W, 220V/1500W
Output signal: DMX512 & Rj45	输出信号: DMX512 & Rj45
Lifting height: 8 meter	升降高度: 8米
Wincl Channel: 7CH	升降机通道: 7通道
With RDM	带RDM
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Winch Size: L37.5*W26*H56cm	升降机尺寸: 长37.5*宽26*高56cm
N.W: 24.4kg	净重: 24.4kg
Beam Ring	光束环:
Size: D140cm / 31kg	光束环尺寸: 直径140cm/重量31kg
LED: 42pcs*40W RGBW LEDs	LED: 42颗*40W RGBW LED灯珠

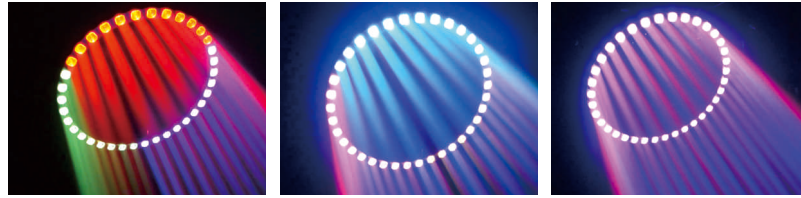


Technical Parameter **技术参数**

Three winch+ one beam ring	三个升降机+一个光束圆环
Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 400W / Winch	功率: 400W/升降机
Lifting height: 0-8meter	提升高度: 0-8米
Control Channel: 12&72CH / Winch	控制通道: 12&72通道/升降机
Speed: 0.4m/s	速度: 0.4米/秒
Aluminium alloy	机箱材质: 铝合金材质
Black spray	机箱颜色: 黑色
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Protection level: IP33	防护等级: IP33
Size: D900mm	尺寸: 直径900mm
LED: 48pcs*20W RGBW LEDs	LED: 48颗*20W RGBW LED灯珠

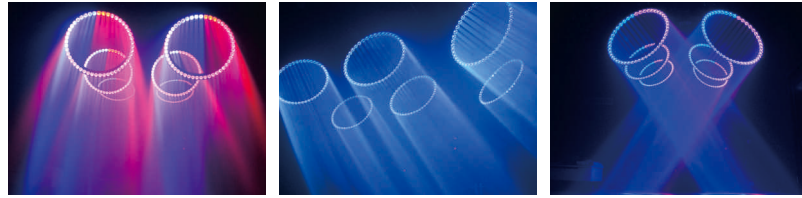

Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one beam ring	一个升降机+一个光束环
Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 800W	功率: 800W
Control Channel: 12/200CH	控制通道: 12/200通道
Aluminium alloy	铝合金材质
Beam agnle: 2 degree	光束角度: 2度
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
Work permit temperature:-10-50 degree	工作温度: -10-50°
Protection level Ip33	防护等级: IP33
Size: D900mm	尺寸: 直径900mm
LED: 48pcs*10W RGBW LEDs	LED: 48颗*10W RGBW LED

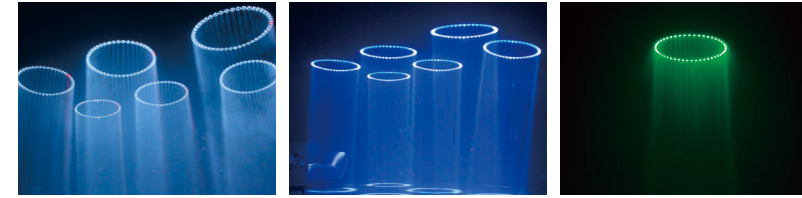


Technical Parameter **技术参数**

Three winch+ one beam ring	三个升降机+一个光束环
Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 260W / Winch	功率: 260W/升降机
Control Channel: 16&60CH / Winch	控制通道: 16&60通道/升降机
Aluminium alloy	铝合金材质
Beam agnle: 2°	光束角度: 2度
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度: -10-50°
Protection level Ip33	防护等级: IP33
Ring Size: D900mm	光束环尺寸: 直径900mm
LED: 36pcs*15W RGBW LEDs	LED光源: 36颗*15W RGBW LED




X-K35

Kinetic Triangle
动能三角灯

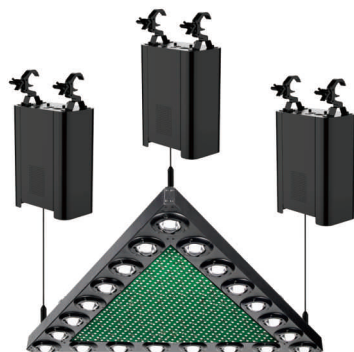

X-K40

Kinetic Ring
动能光环

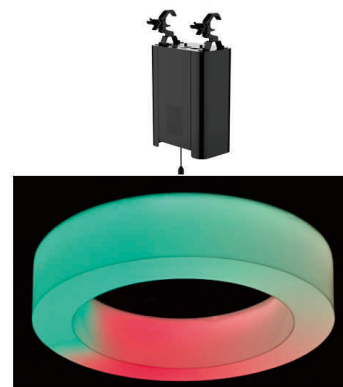

X-K33

Kinetic Beam Strobe
动能光束频闪灯



X-K34

Kinetic Retro
动能复古灯



Technical Parameter **技术参数**

Three winch+ one triangle	三个升降机+一个三角灯
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 800W / Winch	功率: 800W/升降机
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50℃
Light source:	光源:
Beam led: 21pcs*20W RGBW	光束LED: 21颗*20W RGBW
LEDS: 576pcs*SMD5050 RGB	LED: 576颗*SMD5050 RGB
DMX Channel: 21/ 390CH	DMX通道: 21/390通道
Lights Size: 90cm / Side	灯具尺寸: 90cm/边

Technical Parameter **技术参数**




Input voltage:90-240V 50/60Hz	输入电压: 90-240V 50/60Hz
Power: 700W	功率: 700W
Lifting height: 0-9meter	提升高度: 0-9米
Ring leds: 288pcs * RGB LEDs	环形LED灯: 288颗RGB LED灯珠
24 Pixel	24像素
Channel: 11/80CH	通道: 11/80通道
Aluminium alloy	铝合金材质
Black spray	机箱颜色: 黑色
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作温度范围: -10-50℃
Winch Size: L31*W19.6*H45.5cm / 14.6kg	升降机尺寸: 长31*宽19.6*高45.5cm / 14.6kg
Ring size: D90*H18cm / 8.0kg	圆环灯尺寸: 直径90*高18cm / 8.0kg

Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one beam & strobe light	一个升降机 + 一个光束频闪灯
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 1200W	功率: 1200W
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50 degree	工作温度: -10-50℃
Light source:	效果: 两侧摆动光束灯+ 一个频闪灯
Double side beam lights with moving + one strobe light	LED光源:
Beam led: 48pcs*8W RGBW	光束: 48颗*8W RGBW 光束灯 (摆动角度: 270°)
Beam Tilt scan:270°	频闪: 384颗*SMD5050 RGB + 192颗*白色LED
Strobe led: 384pcs* SMD5050 RGB + 192pcs* white led	DMX通道: 21/38/86/110/369通道
DMX Channel: 21/38/86/110/369CH	灯具尺寸: 107.5x21.5x12.5cm
Lights Size: 107.5x21.5x12.5cm	灯具净重: 9.1kg

Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one beam light	一个升降机+一个光束灯
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 1400W	功率: 1400W
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50℃
Light source:	光源:
Beam: 5*150W warm white	光束灯: 5*150W暖白光
LED 01: 5*32*0.2W RGB	LED 01: 5*32*0.2W RGB
LED 02: 2*57*0.2W RGB	LED 02: 2*57*0.2W RGB LED
DMX Channel: 24/55/62/105/137CH	DMX通道: 24/55/62/105/137通道
Lights Size: 97.2*19.9*21.8cm	灯具尺寸: 97.2*19.9*21.8cm
Lights N.W: 8.6kg	灯具净重: 8.6kg

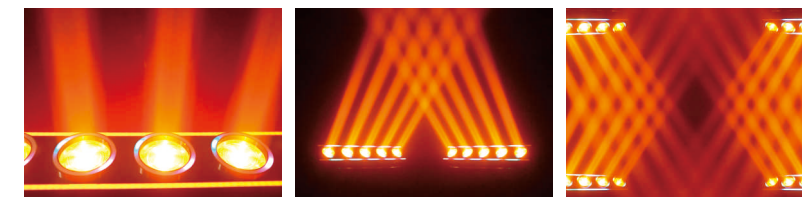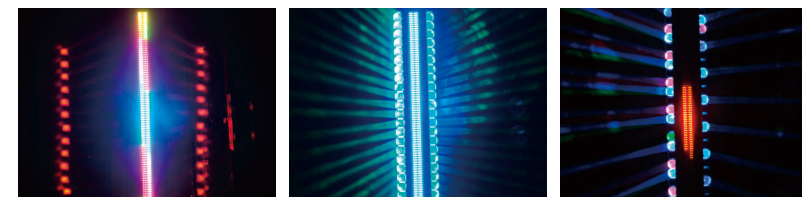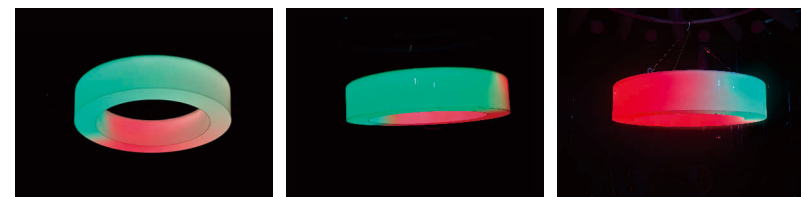


X-K29A/K29B

Kinetic Ring
升降环



X-K29C

Kinetic Ring
升降环

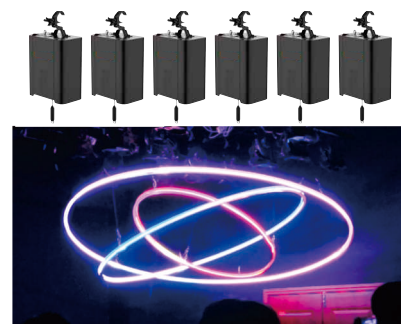

X-K25B

Kinetic Pagoda
升降宝塔灯



X-K36


Kinetic Garden Light
动能庭院灯



Technical Parameter **技术参数**

Three winch+ one Led ring
Winch:
Input voltage:90-240V 50/60Hz
Power: 300W
Lifting height: 0-8meter
Aluminium alloy
Black spray
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50 °
Size: L29*W18*H39cm
N.W: 10.1kg
LED Ring :
Light source: RGB LEDS
Size: D160cm/D220cm

三台升降机+一个LED圆形灯
升降机:
输入电压: 90-240V 50/60Hz
功率: 300W
升降高度: 0-8米
铝合金黑色
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度: -10-50°
尺寸: 长29*宽18*高39cm
净重: 10.1kg
LED圆形灯:
光源: RGB LED灯
尺寸: D160cm/D220cm

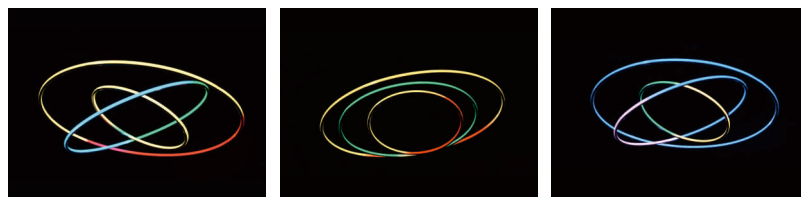

Technical Parameter **技术参数**

Six winch+ one Led ring
Winch:
Input voltage:90-240V 50/60Hz
Power: 300W
Lifting height: 0-8meter
Load weight: 10 kgs
Aluminium alloy
Black spray
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50 °
Size: 43*30*18.5cm
N.W: 12kg
LED Ring:
Light source: RGB LEDS
Size: D280cm

六台升降机+一个LED圆形灯
升降机:
输入电压: 90-240V 50/60Hz
功率: 300W
举升高度: 0-8米
载重重量: 10kg
铝合金黑色
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度: -10-50°
尺寸: 43*30*18.5cm
净重: 12kg
LED圆形灯:
光源: RGB LED灯
尺寸: D280cm



Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one beam lights
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power: 300W
Control Channel: 9/17/84CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: 16*15W RGBW LEDS+ 16*Warm white COB LEDS
Lights size: 22*22*35.5cm/4.0kg

一个升降机+一个光束立柱
输入电压: 90-240V, 50-60Hz
功率: 300W
控制通道: 9/17/84信道
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度范围: -10-50°
光源: 16颗15W RGBW LED灯珠+16颗暖白色COB LED灯珠
灯具尺寸: 22*22*35.5cm/4.0kg



Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one LED garden light
Input voltage:90-240V 50/60Hz
Power: 800W
Lifting height: 0-9meter
Load weight: 15 kgs
Aluminium alloy
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°
Winch Size: L31*W19.6*H45.5cm
N.W: 14.6kg
Ball size: D30cm/7kg
D50cm/10kg

一个升降机+一个LED庭院灯
输入电压: 90-240V 50/60Hz
功率: 800W
起升高度: 0-9米
负载重量: 15kg
铝合金
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度范围: -10-50°C
升降机尺寸: 长31*宽19.6*高45.5cm
净重: 14.6kg
球体尺寸: 直径30cm/7kg
直径50cm/10kg



X-K45

Kinetic Flower
动能花



X-K01

Kinetic Sphere 0-3M
Kinetic Sphere 0-6M
Kinetic Sphere 0-9M
Kinetic Sphere 0-12M
发光动能球



X-K15A

Kinetic Football D21
动能足球



X-K15B

Kinetic Football D28
动能足球



Technical Parameter 技术参数

One winch+ one flower	一个升降机+一朵花
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 14CH	控制通道: 14CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度: -10-50°
Light source: RGBW LEDS	光源: RGBW LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED flower size: D60cm / 2.2kg	LED花尺寸: D60cm/2.2kg

Technical Parameter 技术参数




One winch+ one ball	升降机+一个球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	控制通道: 10通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: RGBW SMD LEDS	光源: RGBW SMD LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Led ball Diameter:12/15/20/25/30/35cm	LED球直径: 12/15/20/25/30/35cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one football	一个升降机+一个足球
Input voltage:90-240V50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 18CH	控制通道: 18通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 8*10W RGBW SMD LEDS+144pcs RGB LEDS	光源: 8颗10W RGBW SMD LED + 144颗RGB LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED football: D21cm	LED足球: 直径21cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one football	一个升降机+一个足球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :260W	功率: 260W
Control Channel: 18/81CH	控制通道: 18/81通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 10*15W RGBW SMD LEDS+144pcs RGB LEDS	光源: 10颗15W RGBW SMD LED + 144颗RGB LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED football: D28cm/2kg	LED足球: 直径28cm/2kg

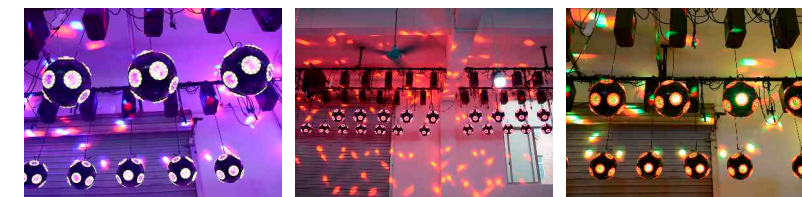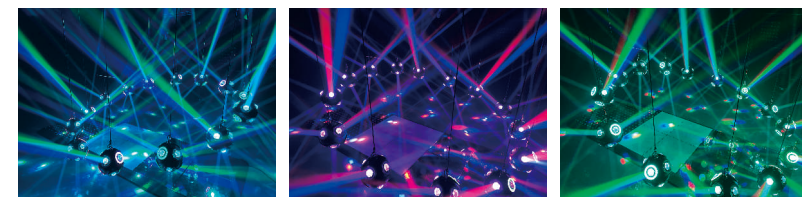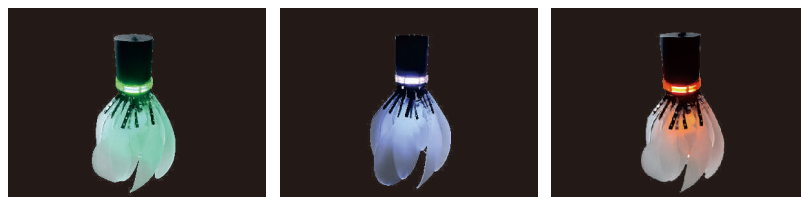

X-K15C

Kinetic Football DI21
动能足球



X-K30

Kinetic Flowbar L120
动能光幕



X-K09A

Kinetic Pixel Tube 18Pixel
动能像素管 18像素



X-K09B

Kinetic Pixel Tube 52Pixel
动能像素管 52像素



Technical Parameter 技术参数

One winch+ one football Laser
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :260W
Control Channel: 17/65CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: 8*500mW RGB laser +144pcs
RGB LEDS
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
LED football: D21cm

一个升降机+一个足球激光灯
输入电压: 90-240V, 50-60Hz
功率: 260W
控制通道: 17/65通道
控制模式: DMX512, MADRIX
工作温度: -10-50°
光源: 8*500mW RGB激光器 + 144颗RGB
LED灯珠
净重: 5.6kg
毛重: 7.0kg
LED足球: 直径21cm

Technical Parameter 技术参数

Two winch+ one Led cube
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power: 300W
Control Channel: 8/44CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: 120PCS RGB SMD LEDS
Cube size: L120*W20*H22.5cm
Cube weight:3.0kg

两个升降机+一个LED立方体
输入电压: 90-240V, 50-60Hz
功率: 300W
控制通道: 8/44通道
控制模式: DMX512, MADRIX
工作温度: -10-50°
光源: 120颗RGB SMD LED
立方体尺寸: 长120*宽20*高22.5cm
立方体重量: 3.0kg

Technical Parameter 技术参数



One winch+ one pixel tube
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :150W
Control Channel: 60CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: 108PCS RGB SMD LEDS
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
LED tube: D3*L100cm

一个升降机+一个像素管
输入电压: 90-240V, 50-60Hz
功率: 150W
控制通道: 60CH
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度范围: -10-50°
光源: 108颗RGB贴片LED灯珠
净重: 5.6kg
毛重: 7.0kg
LED灯管: 直径3*长度100cm

Technical Parameter 技术参数


One winch+ one pixel tube
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :150W
Control Channel: 11/164CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: 104PCS RGB SMD LEDS
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
LED tube: D2*L100cm

一个升降机+一个像素管
输入电压: 90-240V, 50-60Hz
功率: 150W
控制通道: 11/164通道
控制模式: DMX512, MADRIX
工作许可温度范围: -10-50°
光源: 104颗RGB贴片LED灯珠
净重: 5.6kg
毛重: 7.0kg
LED灯管: 直径2*长度100cm

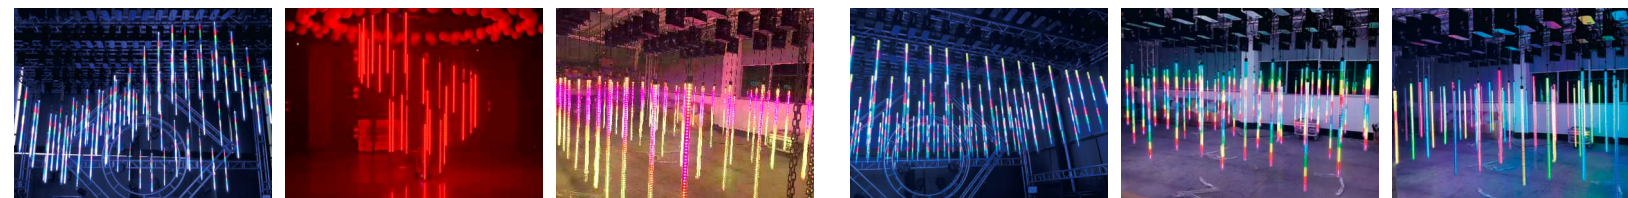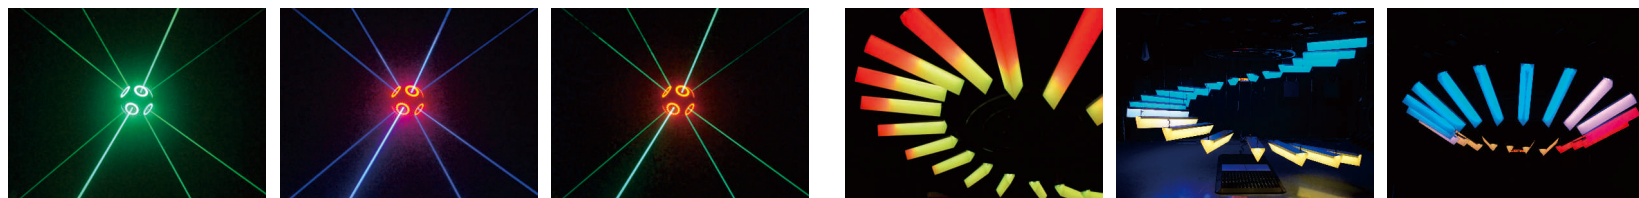

X-K04

kinetic Tube
动能彩虹管

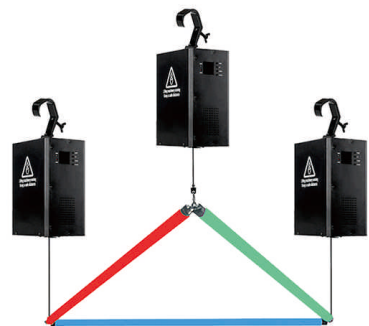

X-K06

kinetic Tube L200
动能彩虹管



X-K07

Kinetic Flower
动能机械花



X-K14

Kinetic Flower
动能花



Technical Parameter 技术参数

Three winch + three tube	三个升降机+三根管
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel:60CH	通道: 60CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
LED tube:D5 *102cm	LED灯管: D5*102cm
Light source: 108pcs RGB SMD LEDS	光源: 108颗RGB贴片LED灯珠
Pixle: 18pixel	像素: 18像素
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg

Technical Parameter 技术参数

Two winch + one tube	两个升降机+一根管
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 114CH	通道: 114CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: 216PCS RGB SMD LEDS	光源: 216颗RGB贴片LED灯珠
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED tube:D5.4*206cm	LED灯管: 直径5.4*长度206cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one flower	一个升降机+一朵花
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power:150W	功率: 150W
Control Channel: 9CH	控制通道: 9通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: RGB SMD LEDS	光源: RGB SMD LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Flower: D100cm	花朵: 直径100cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one flower	一个升降机+一朵花
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 6CH	通道: 6通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Wharm white LEDS	光源: 暖白色LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED flower size: D78*H34cm/2.2kg	LED花灯尺寸: 直径78*高34cm/2.2kg



X-K17B

Kinetic Multi-angle Ring
多角度动能环



X-K17E

Kinetic Ring
动能环




X-K17C

Kinetic Ring
动能环



X-K17A

Kinetic Mirror Disc
动能镜面圆环

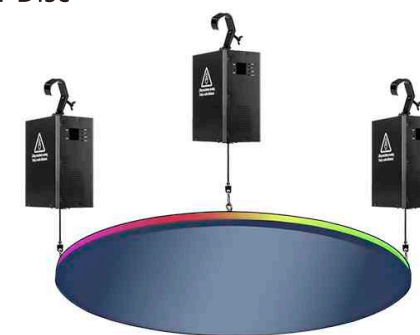


Technical Parameter	技术参数
Three winch+ one Led ring	三个升降机+一个圆环
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :300W	功率: 300W
Control Channel: 8/80CH	控制通道: 8/80通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 144PCS RGB SMD LEDS	光源: 144颗RGB SMD LED灯珠
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Led ring size: D80cm/1.5kg	LED灯环尺寸: 直径80cm/1.5kg

Technical Parameter	技术参数
One winch+ one Led ring	一个升降机 + 一个 LED 灯环
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power:150W	功率: 150W
Control Channel: 8/80CH	控制通道: 8/80通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 144PCS RGB SMD LEDS	光源: 144颗 RGB SMD LED
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Led ring size: D80cm/1.5kg	LED 灯环尺寸: 直径 80cm/1.5kg

Technical Parameter	技术参数
Three winch+ one Led ring	三升降机+一个圆环
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 300W	功率: 300W
Control Channel: 8/83CH	控制通道: 8/83通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 150PCS RGB SMD LEDS	光源: 150颗RGB SMD LED灯珠
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Led ring size: D80cm	LED灯环尺寸: 直径80cm

Technical Parameter	技术参数
Three winch+ one mirror disc	三个升降机+一个反光圆
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 300W	功率: 300W
Control Channel: 62CH	控制通道: 62通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作温度: -10-50°
Light source: 114/150PCS RGB SMD LEDS	光源: 114/150颗RGB SMD LED
N.W:4.8kg	净重: 4.8kg
G.W:6.0kg	毛重: 6.0kg
Mirror disc: D60cm/80cm	反光镜尺寸: 直径60cm/80cm

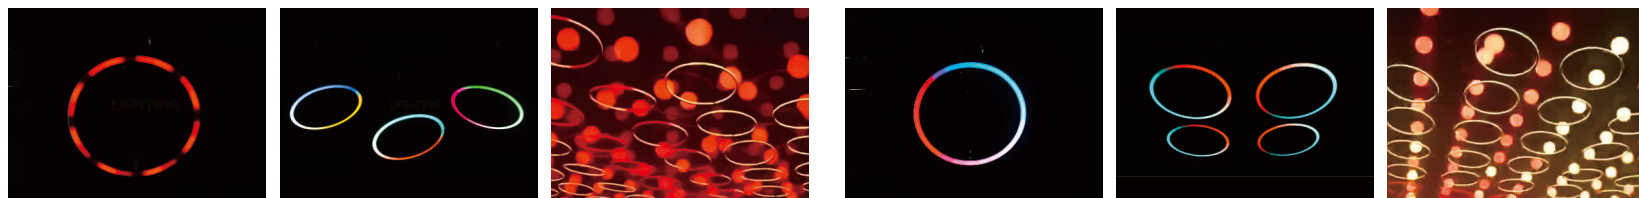

X-K11

Kinetic Jellyfish
动能水母



X-K31

Kinetic Jellyfish
动能水母



X-K29

Kinetic LED Drop
动能发光水滴



X-K03

Kinetic Drop
动能水滴



Technical Parameter 技术参数

One winch+ one jellyfish	一个升降机+一只水母
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel:9/10CH	控制通道: 9/10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度: -10-50°
Light source: RGB LEDS	光源: RGB LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Jellyfish size: D80cm	水母尺寸: 直径80cm

Technical Parameter 技术参数



One winch+ one jellyfish	一个升降机+一个水母
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 5CH	控制通道: 5CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: White LEDS	光源: 白色LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Jellyfish size: D40cm*H100cm	水母尺寸: 直径40cm*高度100cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one Led drop	一个升降机+一个LED灯
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel:10CH	通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
N.W:4.8kg	净重: 4.8kg
G.W:6.0kg	毛重: 6.0kg
drop size:H320mm*D185mm	水滴尺寸: H320mm*D185mm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one drop	一个升降机+一个水滴
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel:4CH	通道: 4通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
N.W:4.8kg	净重: 4.8kg
G.W:6.0kg	毛重: 6.0kg
Drop size:130mm*250mm	水滴尺寸: D130mm*H250mm

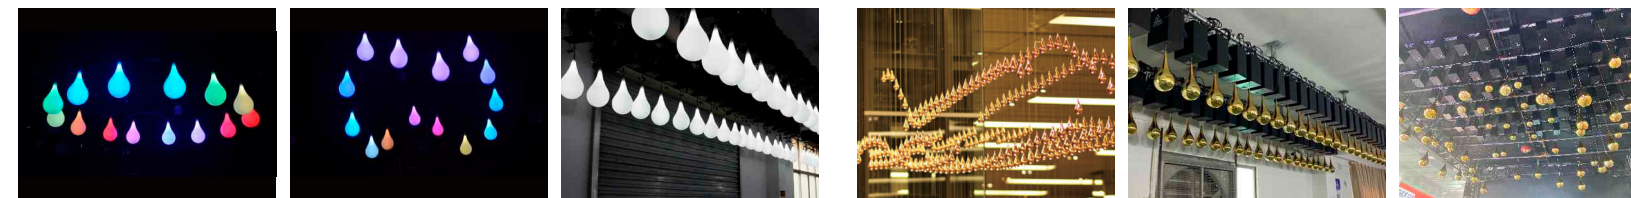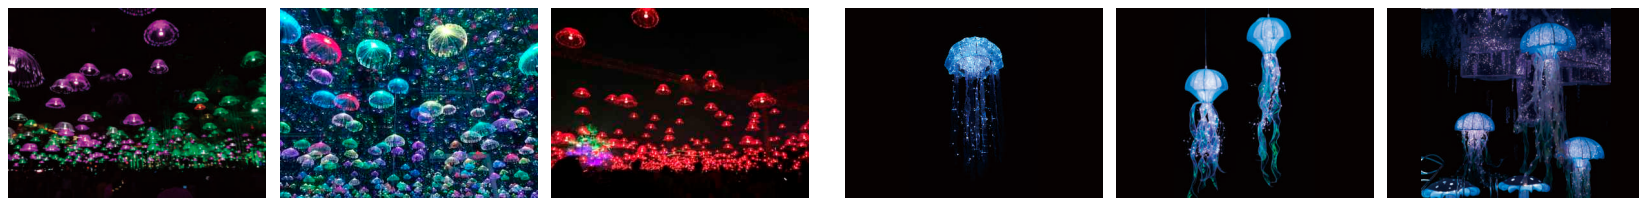

X-K08B

Kinetic Crystal
动能水晶球



X-K08C

Kinetic Crystal
动能水晶球



X-K08E

Kinetic Crystal
动能水晶灯



X-K08D

Kinetic Crystal
动能水晶灯



Technical Parameter 技术参数

One winch+ one crystal	一个升降机+一个水晶
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 7/9CH	控制通道: 7/9CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Warm white / RGB LEDS	光源: 暖白光/RGB LED灯
Ball size: D110mm/0.9kg	球体尺寸: 直径110mm/0.9kg
Winch N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg

Technical Parameter 技术参数



One winch+ one crystal	一个升降机+一个水晶
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 7/9CH	控制通道: 7/9通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Warm white / RGB LEDS	光源: 暖白光/RGB LED灯
Ball size: D100mm/0.7kg	球体尺寸: 直径100mm/0.7kg
Winch N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one crystal	一个升降机+一个水晶
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: RGBW LEDS	光源: RGBW LED灯珠
Ball size: D70mm*H90mm/0.75kg	球体尺寸: 直径70mm*高度90mm/0.75kg
Winch N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one crystal	一个升降机+一个水晶
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	控制通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: RGBW LEDS	光源: RGBW LED灯珠
Ball size: D5.3cm*H18cm/0.7kg	球体尺寸: 直径5.3cm*高度18cm/0.7kg
Winch N.W:4.8kg	净重: 4.8kg
G.W:6.0kg	毛重: 6.0kg

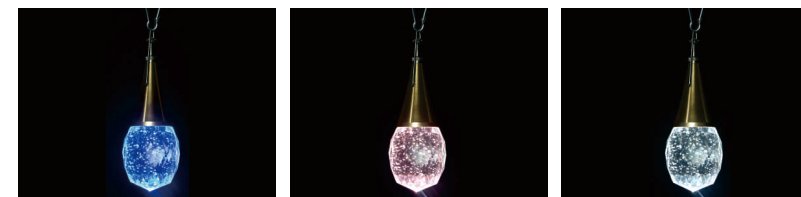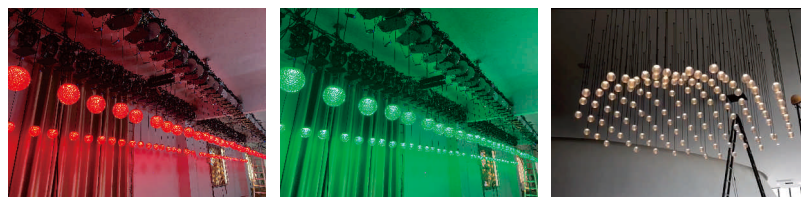

X-K22A

Kinetic Bulb D125
动能灯泡



X-K22B

Kinetic Bulb D21
动能灯泡



X-K20

Kinetic Mirror Ball
动能镜面球



X-K26

Kinetic Orb D25
动能花光球





Technical Parameter	技术参数
One winch+ one Bulb	一个升降机+一个灯泡
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 5CH	通道: 5CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Warm white	光源: 暖白色
Dimmer: 0-100% linear dimmer	调光器: 0-100%线性调光
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Bulb: D12.5*H16cm / 0.3kg	灯泡: 直径12*高度16cm / 0.3kg

Technical Parameter	技术参数
One winch+ one Bulb	一个升降机+一个灯泡
Input voltage:90-240V,50-60Hz	工作电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 5CH	通道: 5CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Warm white	光源: 暖白色
Dimmer: 0-100% linear dimmer	调光器: 0-100%线性调光
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Bulb: D21*H32cm / 0.5 kg	灯泡: 直径21*高度32cm / 0.5kg


Technical Parameter	技术参数
One winch+ one Glass ball	一个升降机+一个玻璃球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel:4CH	通道: 4通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature:-10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
N.W:4.8kg	净重: 4.8kg
G.W:6.0kg	毛重: 6.0kg
Ball Diameter:15/20/25/30/35cm	球直径: 15/20/25/30/35cm

Technical Parameter	技术参数
One winch+ ball	一个升降机+一个球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 6CH	通道: 6CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Wharm white LEDS	光源: 暖白色LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Ball Diameter:25cm	球直径: 25cm



X-K32A

Kinetic 3D Hologram
动能风扇灯

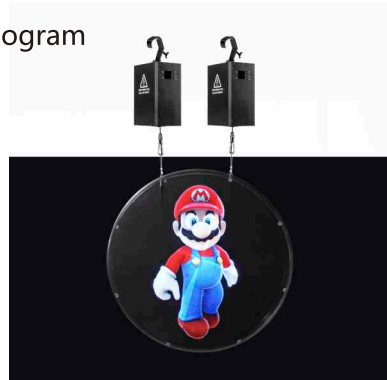

X-K32B

Kinetic 3D Hologram Ball
动能风扇灯



X-K18

Kinetic Cube
动能立方体




X-K19

Kinetic LED Conch
动能海螺




Technical Parameter **技术参数**

TWO winch+ one 3D Hologram	两个升降机+一个3D全息投影仪
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 150W / Winch	功率: 150W/绞盘
Control Channel: 5CH	控制通道: 5通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
3D Hologram:	3D全息投影仪: 直径: 60cm
Diameter: 60cm	LED数量: 640颗
LED QTY:640pcs	分辨率: 2000*640
Resolution: 2000*640	格式: 支持主流视频和图片格式
Format:Most mainstream video and picture	MP4/JPG/GIF/MOV.
MP4/JPG/GIF/MOV.	存储容量: 8GB
Storage: 8GB	Brightness:2500cd/m²
Brightness:2500cd/m²	亮度: 2500cd/m²
Software support: iOS, Android, Windows	软件支持: iOS, Android, Windows
1pcs/Box: 750*750*78mm N.W:2.8kg	单件/箱: 750*750*78mm 净重: 2.8kg

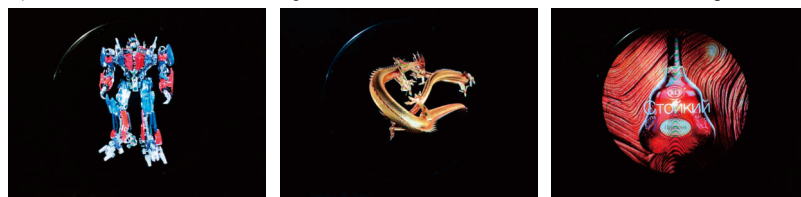

Technical Parameter **技术参数**

One winch+ one 3D Hologram ball	一个升降机 + 一个 3D 全息投影球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power: 150W	功率: 150W
Control Channel: 5CH	控制通道: 5通道
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512、MADRIX
3D Hologram:	3D 全息投影球: 直径 50cm
Diameter ball: D50cm	LED 数量: 768颗
LED QTY: 768pcs	分辨率: 1024*1024
Resolution: 1024*1024	格式: MP4、AVI、RMVB、MKV、GIF、JPG、PNG
Format: MP4,AVI,RMVB,MKV,GIF,JPG,PNG	存储容量: 16GB
Storage: 16GB	Brightness:2500cd/m²
Brightness:2500cd/m²	亮度: 2500cd/m²
Software support: iOS, Android, Windows	软件支持: iOS, Android, Windows
1pcs/Box: 600*600*600mm N.W:1.6kg	1个/箱: 600*600*600mm 净重: 1.6kg

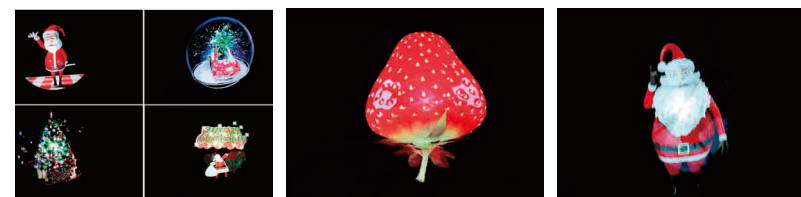

Technical Parameter **技术参数**

One winch+ Cube	一个升降机+立方体
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	控制通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: RGBW LEDs	光源: RGBW LED灯珠
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Cube: 30*30*30cm/2.4kg	立方体: 30*30*30cm/2.4kg



Technical Parameter **技术参数**

One winch+ Cube	一个升降机+一个海螺
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	控制通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: RGBW LEDs	光源: RGBW LED灯珠
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
LED viviparid size: D30*H38cm	LED 灯的尺寸: 直径30*高度38cm




X-K24

Kinetic Flying
动能飞碟



X-K27

Kinetic Panel L60
动能面板灯

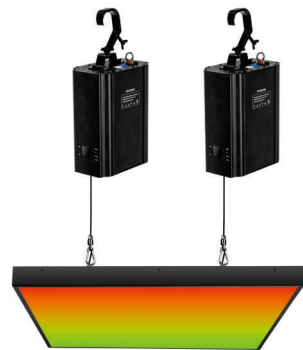

X-K28

Kinetic Garden Light
动能花园灯



X-K43

Kinetic Reflector Mirror
升降反射镜



Technical Parameter 技术参数

One winch+ Led light
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :150W
Control Channel: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: RGBW SMD LEDS
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
LED Cube: 50*45cm

Technical Parameter 技术参数



Two winch+ one Panel
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power: 150W
Control Channel: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: RGBW LEDS
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
Led panel size:60*60cm

Technical Parameter 技术参数

One winch+ one LED garden light
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :150W
Control Channel: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
Light source: RGBW LEDS
N.W:4.8kg
G.W:6.0kg
Garden light size: 40*20*20cm/0.9kg

Technical Parameter 技术参数

One winch+ Reflector mirror
Winch:
Input voltage:90-240V,50-60Hz
Power :150W
Control Channel: 4CH
Control Model:DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°
N.W:5.6kg
G.W:7.0kg
Reflector Mirror:
Long: 160cm

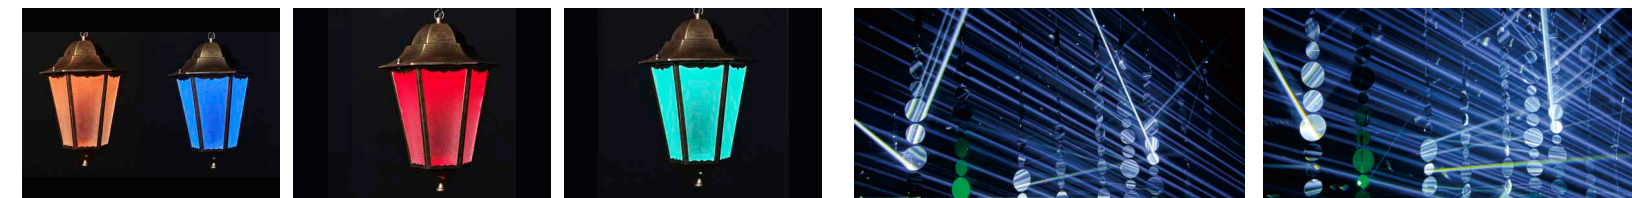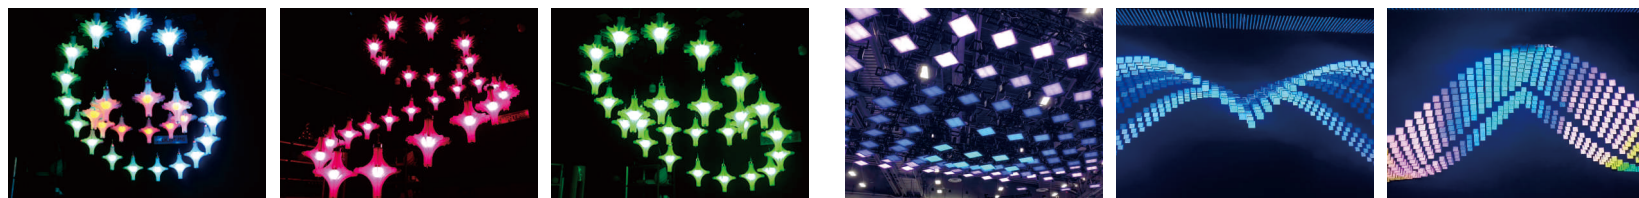

X-K39

Kinetic Pumpkin
动能南瓜灯



X-K37

Kinetic WA Ball D30
动能球



Technical Parameter	技术参数
One winch+ one Pumpkin	一个升降机+一个南瓜
Input voltage:90-240V50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power:150W	功率: 150W
Control Channel: 9CH	通道: 9CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: RGB LEDS	光源: RGB LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Pumpkin: L38*W35*H46cm / 1.0kg	南瓜: 长38*宽35*高46cm / 1.0cm

Technical Parameter	技术参数
One winch+ ball	一个升降机+一个球
Input voltage:90-240V,50-60Hz	输入电压: 90-240V, 50-60Hz
Power :150W	功率: 150W
Control Channel: 10CH	通道: 10CH
Control Model:DMX512, MADRIX	控制模式: DMX512, MADRIX
Work permit temperature: -10-50°	工作许可温度范围: -10-50°
Light source: Wharm white LEDS	光源: 暖白色LED灯
N.W:5.6kg	净重: 5.6kg
G.W:7.0kg	毛重: 7.0kg
Ball size: D30cm / 0.4 kg	球尺寸: 直径30cm / 重量0.4kg



2*512 DMX channels and 128*128 DVI Voxels Can control 80pcs kinetic ball / 12pcs kinetic pixel tube 2*512 DMX通道和128*128 DVI体素 可控制80个升降球/12个升降像素管	START 2*512
12*512 DMX channels and 512*512 DVI Voxels Can control 500pcs kinetic ball / 80pcs kinetic pixel tube 12*512 DMX通道和512*512 DVI体素 可控制500个升降球/80个升降像素管	ENTRY 12*512
32*512 DMX channels and 1024*1024 DVI Voxels Can control 1600 set kinetic ball / 256pcs kinetic pixel tube 32*512 DMX通道和1024*1024 DVI体素 可控制1600个升降球/256个升降像素管	Basic 32*512
128*512 DMX channels and 2048*2048 DVI Voxels 128*512 DMX通道和2048*2048 DVI体素	Professionl 128*512
512*512 DMX channels and 2048*1024 DVI Voxels 512*512 DMX通道和2048*1024 DVI体素	Ultimate 512*512

Madrix Aura



2*512

Aura 2 can control 100pcs kinetic ball / 16pcs kinetic pixel tube
Aura 2可以控制100个升降球/16个升降像素管

8*512

Aura 8 can control 400pcs kinetic ball / 64pcs kinetic pixel tube
Aura 8可控制400个升降球/64个升降像素管

Artnet



8*512CH

Can control 400pcs kinetic ball / 64pcs kinetic pixel tube
可控制400个升降球/64个升降像素管

4*512CH

Can control 200pcs kinetic ball / 32pcs kinetic pixel tube
可控制200个升降球/32个升降像素管